


料号 Part NO.	品名 Parts Name	适用范围 Cable Range (mm)	螺纹外径 Thread O. D AG (mm)	螺纹长度 Thread Length GL (mm)	扳手直径 Spanner Size (mm)
39-HIWA-PG11	电缆固定头 PG11	3-7	18.6	7	20



螺帽 本体 夹紧爪 迫紧头

材质: 黄铜镀锌, III 认可的尼龙66, 丁腈橡胶 (NBR) 耐候橡胶 (EPDM)
特点: 夹紧圈经特殊设计, 拉力强, 对电机不造成损伤
用途: 一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用
防护等级: IP68
环境温度: 静态: -40°C 至 $+100^{\circ}\text{C}$, 短时至 $+120^{\circ}\text{C}$

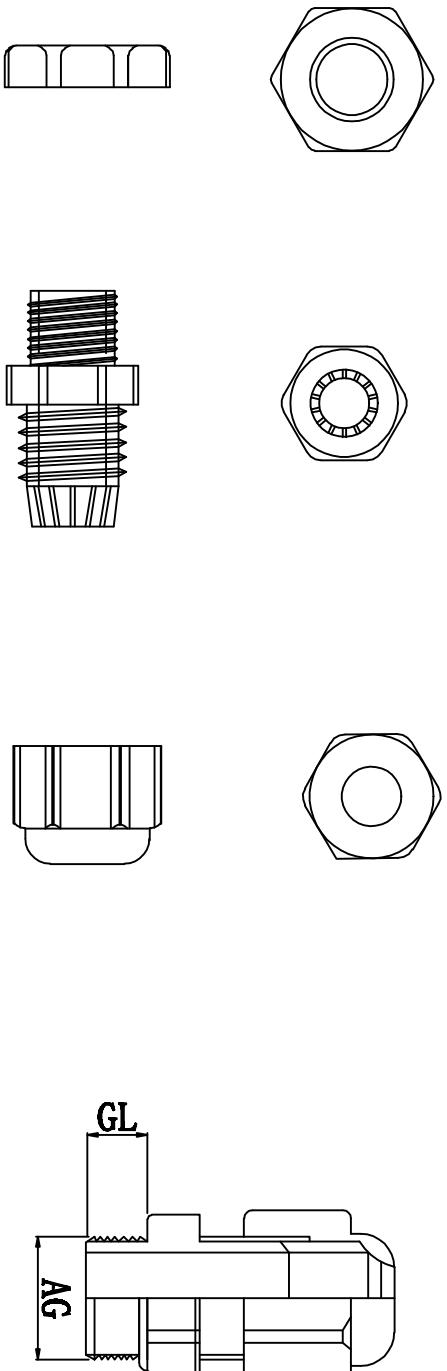

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部;

DIMENSION	TOLERANCES									
	0.0 0.00	±1.0								
FRIST ANGLE PROJ										
	A	NEW PART	sullivan	DWG. BY	CHK. BY	DATE				
	LTR.	REVISION RECORD								
DWG. BY	liu liang	UNIT	mm	CHK. BY	zhuyan	REV.	A	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ- 39-HIWA-PG11	
APP. BY										