


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-80M	束线带S	GT-80M	80±3	2.4	15	8.0		

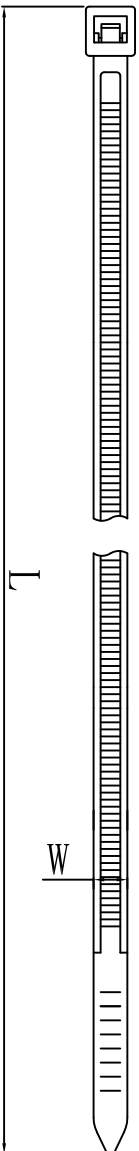

材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 耐酸、
耐碱、绝缘性好, 不老化, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES																		
	0.0 0.00	±0.2																	
PRIST ANGLE PROJ			A	NEW PART	<i>william</i>	<i>yu wang</i>	<i>2008</i>												
LTR.				REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE												
DWG. BY	<i>Yu Liang</i>	UNIT	mm	CHK. BY	<i>william</i>	REV.	A	APP. BY	<i>wang ziyuan</i>	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-HIWA-80M								

未经并受权不得修改和复印
该知识产属于技术质量部

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司