


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-200M	束线带S	GT-200M	200	2.5	53	8.1		

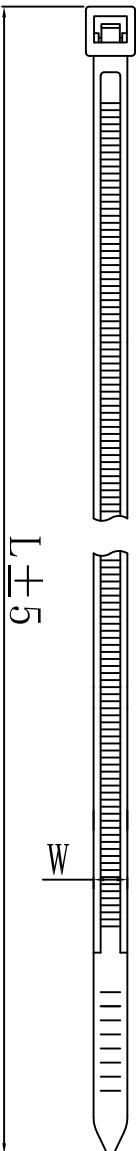

材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 阻燃, 耐酸碱, 绝缘性好, 不变色, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿  
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES		LTR.	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY	UNIT	mm
	0.0 0.00	±0.2						CHK. BY	REV.	
FIRST ANGLE PROJ		A	REVISION RECORD	<i>william</i>	<i>yu wang</i>	<i>2008</i>	APP. BY	DWG. NO.	HIWA/OR-JZ-31-HIWA-200M	
							<i>wang ziyuan</i>		A	

未经授权不得修改和复印  
该知识产权属于技术质量部

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司