


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-360I	束线带S	GT-360I	360	3.6	98	18.2		

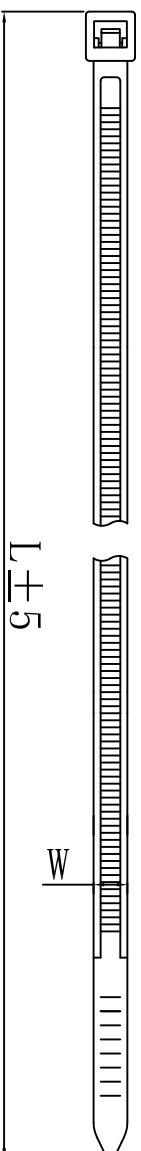

材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 耐酸、
耐碱、绝缘性好, 不老化, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES		LTR.	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY	UNIT	mm
	0.0 0.00	±0.2						<i>liu liang</i>	CHK. BY	
FIRST ANGLE PROJ			A		<i>qullian</i>	<i>yu wang</i>	<i>2008</i>	APP. BY		HIWA/QR-JZ- 31-HIWA-360I
				REVISION RECORD				惠华苏州惠华电子科技有限公司		

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部