


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-160ST	束线带S	GT-160ST	160	4.8	24	22.2		

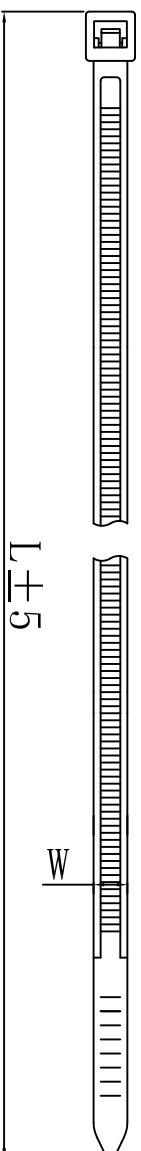

材质: 采用UL认证材料66, 防火等级94V-2, 耐磨,

耐腐蚀, 绝缘性好, 不老化, 承重力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	
0.0	±0.2	A	NEW PART	<i>william</i>	<i>yu wang</i>	2008
0.00						
FIRST ANGLE PROJ						
DWG. BY	<i>Lin Liang</i>	UNIT	mm	DWG. NO.	HIWA/OR-JZ-31-HIWA-160ST	
CHK. BY	<i>william</i>	REV.	A	APP. BY	<i>wang zhiyan</i>	

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

HIWA 惠 华
苏州惠华电子科技有限公司