


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-266ST	束线带S	GT-266ST	266	4.8	65	22.2		

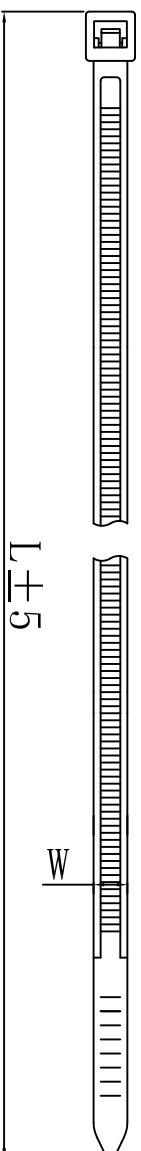

材质: 采用UL认证材料66, 防火等级94V-2, 阻燃, 耐酸碱, 绝缘性好, 不变色, 承受力强。


温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES					DATE	DWG. BY			UNIT	mm
							<i>Lin Liang</i>				
0.0	±0.2						CHK. BY		REV.	A	
0.00							<i>William</i>				
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>William</i>	<i>yan wang</i>	<i>2008</i>	APP. BY	<i>wang ziyuan</i>	DWG. NO.	HIWA/OR-JZ-31-HIWA-266ST	
LTR.			REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY		 惠州惠华电子科技有限公司				

未经并受权不得修改和复印
该知识产属于技术质量部