


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-370HD	束线带S	GT-370HD	370	7.6	102	54.4		

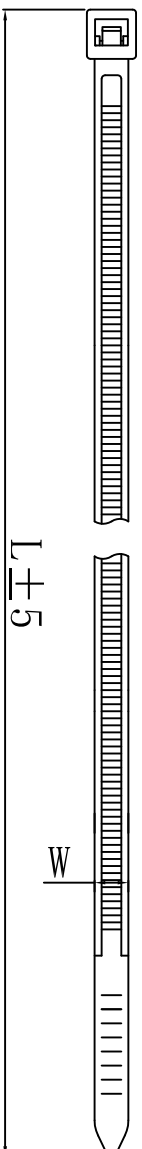

材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 耐酸、
耐碱、耐紫外线、不变色、承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION		TOLERANCES																	
0.0 0.00		±0.2																	
FIRST ANGLE PROJ					A	NEW PART	<i>william</i>	<i>yu wang</i>	<i>2008</i>	DWG. BY		CHK. BY	DATE	DWG. BY		CHK. BY	DATE	DWG. BY	
LTR.																			
REVISION RECORD																			

未经并受权不得修改和复印
该知识产属于技术质量部

HIWA 惠 华 苏 州 惠 华 电 子 科 技 有 限 公 司

APP. BY *wang jiyuan*

REV. A

UNIT mm

DWG. NO.

31-HIWA-370HD