料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	Hole Diameter (mm)	Panel Thickness (mm)	相关认证
31-插销-GTRP-190ST	插销可退式束线带	GTRP-190ST	190	4.8	45	22.2	φ6.4	~3.2	

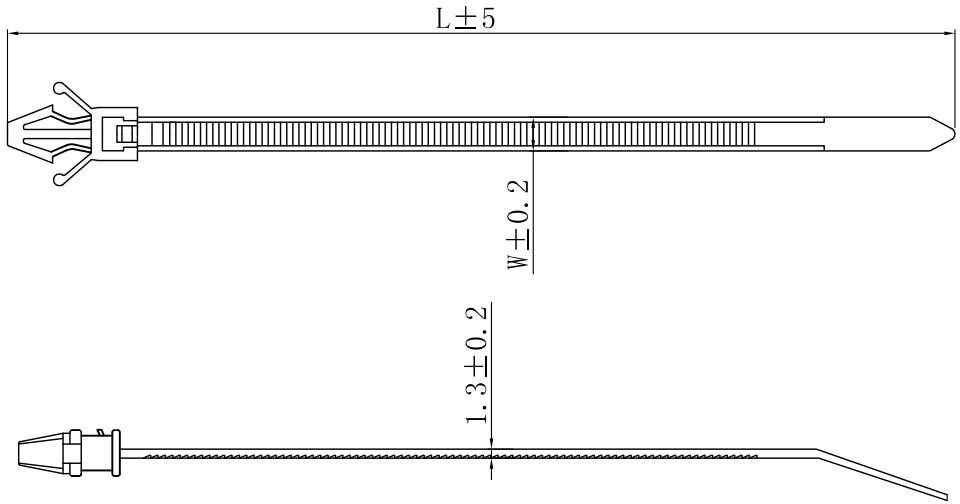

产品说明：适合工业及一般家电产品之电源线捆绑及固定用；先将机板钻孔，然后把扎带插入孔径，再将电线扎紧即可，可退式。
材质：尼龙，UL耐燃等级94V-2
颜色：白色（各种颜色皆可定制）
公差：L±5，未标为±0.2

技术要求：
有光泽，手感好，无掉齿
无封洞，无气泡，无飞边

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.2
FRIST ANGLE PROJ	

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/08/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-插销-GTRP-190ST

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部