
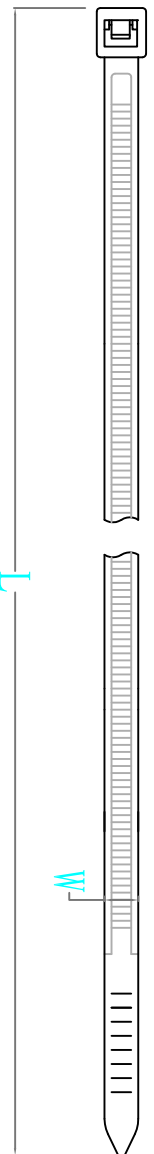


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HUWA-GTPG-200ST	束线带	GTPG-200ST	200	4.8	50	22.2	1000pcs/包	

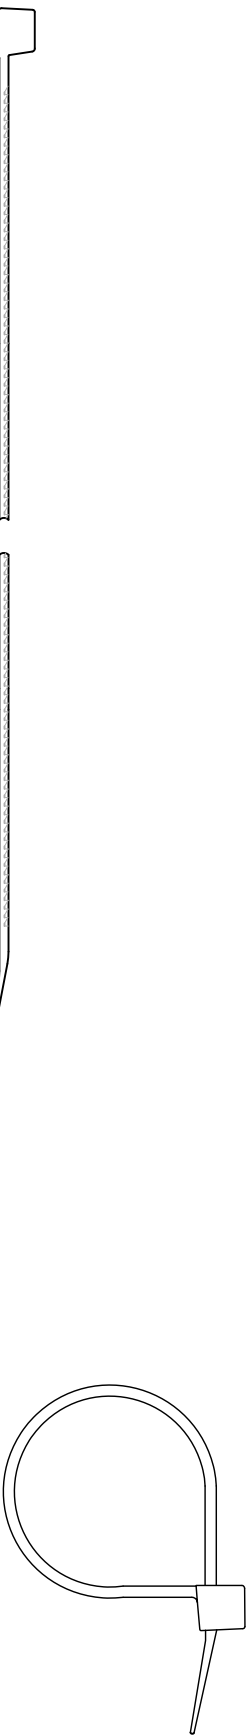

材料: 采用UL认证的66, 防火等级94V-2, 耐酸, 耐碱, 绝缘性好,

不易老化, 承受力强。

温度: 可达85℃,

颜色: 各种颜色可定制

公差要求: L±5;

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿

无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE	DWG. BY	CHK. BY	APP. BY	UNIT	mm
		LTR.	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY						
0.0	±0.2	A									
0.00											
FRIST ANGLE PROJ											

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

HUWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司

DWG. NO. HW7A7GR-JZ-31-
HW7A-GTPG-200ST