| 料号 Part NO. | 品名 Parts Name | 型号 Part NO. | 束线范围 ⌀A | B | C | D | E | F | 相关认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-AP-2225 | 二段式扎线固定座 | AP-2225 | 22.2-25.4 | 41.8 | 43.5 | 21.5 | 3.0 | 11.3 | |

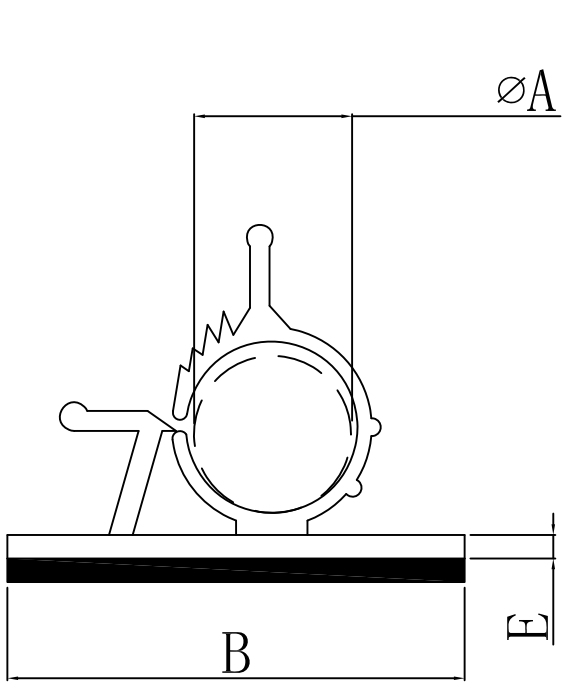


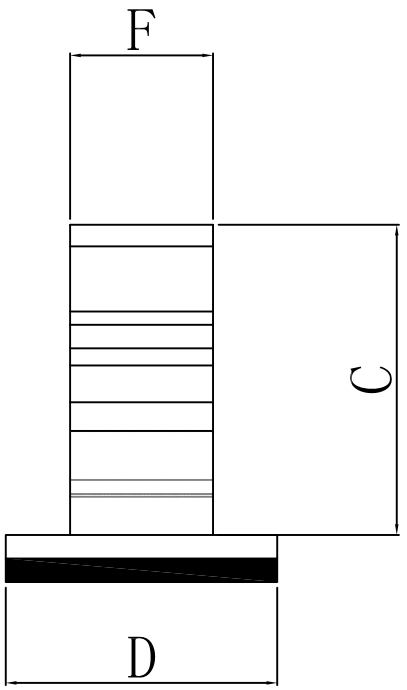


特点：撕开背胶可固定于平板上，再以束带穿入即可固定

材质：尼龙66，防火等级94V-2


苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部


| DIMENSION | TOLERANCES |
|---|---|
| 0.0<br>0.00 | ±0.5 |
| FRIST ANGLE PROJ | |

| LTR. | REVISION RECORD | DWG. BY | CHK. BY | DATE |
|---|---|---|---|---|
| A | NEW PART | sullivan | zy.wang | 2012/08/08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DWG. BY | liu liang | UNIT | mm |
| CHK. BY | sullivan | REV. | A |
| APP. BY | wang zhiyan | DWG. NO. | HIWA/QR-JZ-38-AP-2225 |

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司