
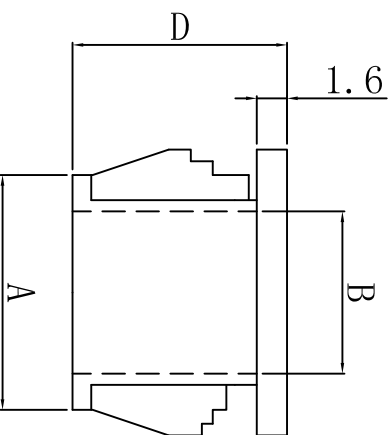


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	铁板孔径 mounting hold A (mm)	内径 inside diameter B (mm)	覆盖 head diameter C (mm)	高度 height D (mm)	包装packing	相关认证
27-0813	扣式护线套	0813	13.0	9.8	15.1	10.3		

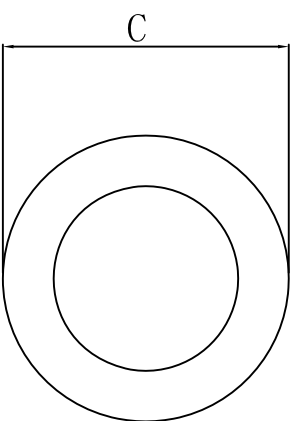

材质：符合UL94-2要求的尼龙66；  
用途：使粗劣的铁孔变成圆滑的出线孔，各种电线电缆之保护及绝缘；  
用法：不需工具，只要用手轻轻一压，即可完成装配  
公差：±0.3mm

1. 国际认证：UL:E107293 CSA:LR66162

DIMENSION	TOLERANCES	FRIST ANGLE PROJ					
		A	NEW PART	CHK. BY	DATE		
0.0 0.00	±0.30	LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	
		A		<i>wullivan</i>	<i>zy wang</i>	<i>2009/08</i>	
DWG. BY	<i>lia liang</i>	UNIT	mm	CHK. BY	<i>wullivan</i>	REV.	A
APP. BY	<i>wang shiyuan</i>	DWG. NO.	HIWA/OR-JZ-27-0813				

未经许可不得修改和复印  
该知识产权属于技术质量部