



料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A (mm) $\pm 0.2$	B (mm) $\pm 0.2$	C (mm) $\pm 1$			
48-CE-1X	CE-1X	2.6	7.8	18	#22-#18AWG C u	电压: 300 Volt Max 温度: 105° C	UL CSA CQC



材质: 胶壳: 尼龙66 工程塑料, 防火等级94V-2, 绝缘性不易老化。  
 金属: 合金铝  
 工具: 气动工具MR-30A, 手动工具  
 AK-25, AK-28, IZUMI#7A  
 认证: 通过UL 列名, CSA及CQC 认证。  
 用途: 用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材。  
 颜色: 白色 (原色)

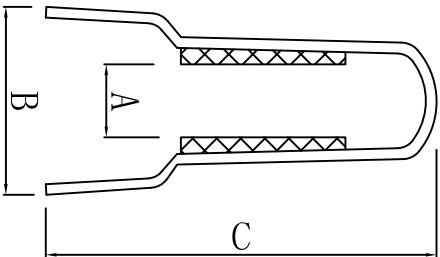

未经并受权不得修改和复印  
 该知识产属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE
		A	NEW PART	CHK. BY	DATE	
0.0	$\pm 0.15$					
0.00						
FIRST ANGLE PROJ		LTR.	DWG. BY	CHK. BY	DATE	
			<i>alliean</i>	<i>3y-wang</i>	<i>2009/08</i>	
DWG. BY	<i>lia liang</i>	UNIT	mm	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-48-CE-1X	
CHK. BY	<i>alliean</i>	REV.	A	APP. BY	<i>wang shuyuan</i>	
APP. BY	<i>wang shuyuan</i>	 惠华苏州惠华电子科技有限公司				