料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 wrie range	额定气压规格 electrical rastings	安规认证 approval
		A(mm)±0.2	B(mm)±0.2	C(mm)±1			
48-CE-5	CE-5	4.1	12.5	25.5	#22-#10AWG Cu	电压：300 Volt Max 温度：105° C	UL CSA CQC

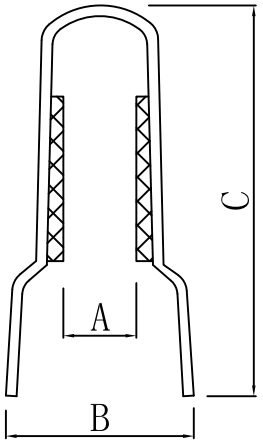



材质：胶壳：尼龙66工程塑胶，防火等级94V-2，绝缘佳不易老化。
工具：气动工具MR-30A，手动工具
AK-25，AK-28，IZUMI#7A
认证：通过UL 列名，CSA及CQC认证。
用途：使用于各种电器产品，灯饰，家庭配线等接线器材。
颜色：白色（原色）

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.15
FRIST ANGLE PROJ	

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/08/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-48-CE-5

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司