料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	适用电线/wrie Range Cross-Sec.	AWG,Cu	Screw 螺丝	尺寸 Dimensiongs(mm/in.) A±1.5	B	C	D	Eφ	F	Packing 包装	相关认证
41-PA8PDS	端子台(H型)	PA8PDS	1.5mm²	#22-#12 Sol #22-#12 Str	M2.6×5	96.00	17.00	14.50	8.20	2.90	2.8±0.1		VDE/FI/CQC/UL/CSA

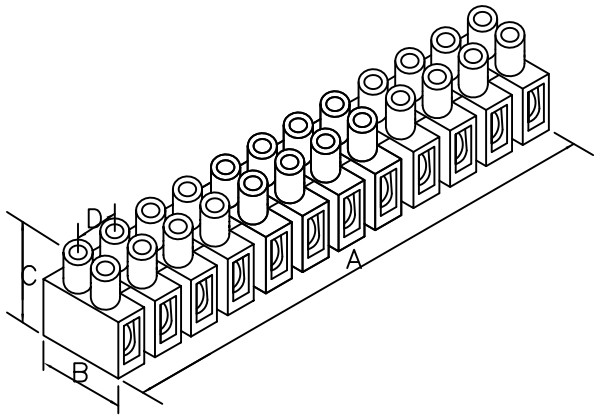







介绍：
底座: 底座加高1.2mm。
材质: PP工程塑胶，
防火等级UL 94V-2阻燃等级。
温度：-30℃-T85℃。
线座：铜合金，镀镍。
螺丝：铁线，镀锌。
压片：不锈钢材质
剥线长度：PA8约5.0MM
接线排数：12排。

技术参数(安规认证与电气规格）：VDE/FI/CQC/: 450V,17.5A,1.5mm²
UL/CSA:300V,20A,#22-#12

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±1.0

FRIST ANGLE PROJ

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/02/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-41-PA8PDS

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部