



料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A (mm) ±0.2	B (mm) ±0.2	C (mm) ±1.0			
48-P2S-0	P2 橘黄色	7.1	9.9	17.7	#22-#14AWG	电压: 300 Volt Max 温度: 105° C	UL CSA CQC



外壳: 高级尼龙66工程塑料, 防火等级94V-2, 绝缘不易老化。
 弹簧: 高级钢材, 坚韧牢固。
 特点: 适用包含22号到4号(AWG)电线之各种线径组合。
 认证: 通过UL列名, CSA及CQC认证, 产品符合ROHS法规。
 用途: 用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材, 可重复使用, 安全可靠。
 颜色: 橘黄色

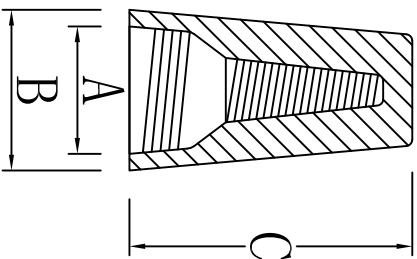

DIMENSION	TOLERANCES	DWG. BY				UNIT	mm
		CHK. BY	APP. BY	REV.	REV. NO.		
0.0 0.00	±0.2	<i>allilian</i>	<i>wang shiyuan</i>		A		HIMA/OR-JZ-48-P2S-0
FIRST ANGLE PROJ		<i>allilian</i>	<i>zy wang</i>				
		NEW PART	DATE				
		REVISION RECORD	DATE				
		DWG. BY	DATE				
		CHK. BY	DATE				
		DATE					

未经并受权不得修改和复印
 该知识产属于技术质量部

HIMA 惠华苏州惠华电子科技有限公司