


| | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|
| 料号 Part NO. | 品名 Parts Name | 型号 Part NO. | Approx. Length (mm) | Approx. Width (mm) | Max. Bundle Dia. (mm) | Min. Loop Tensile Strength (kg) | 适用机板孔径 |
| 31-E25-055 | 螺旋式头束线带 | 2.4*58MM B | 64 | 2.5 | 7.5 | 8.1 | ~5.0 |



标准：采用UL认证规格66，耐火等级94V-2，阻燃，可降解，免
 染材料，不老化，承受力强。
 温度：-30℃~105℃。
 颜色：黑色；
 L±5

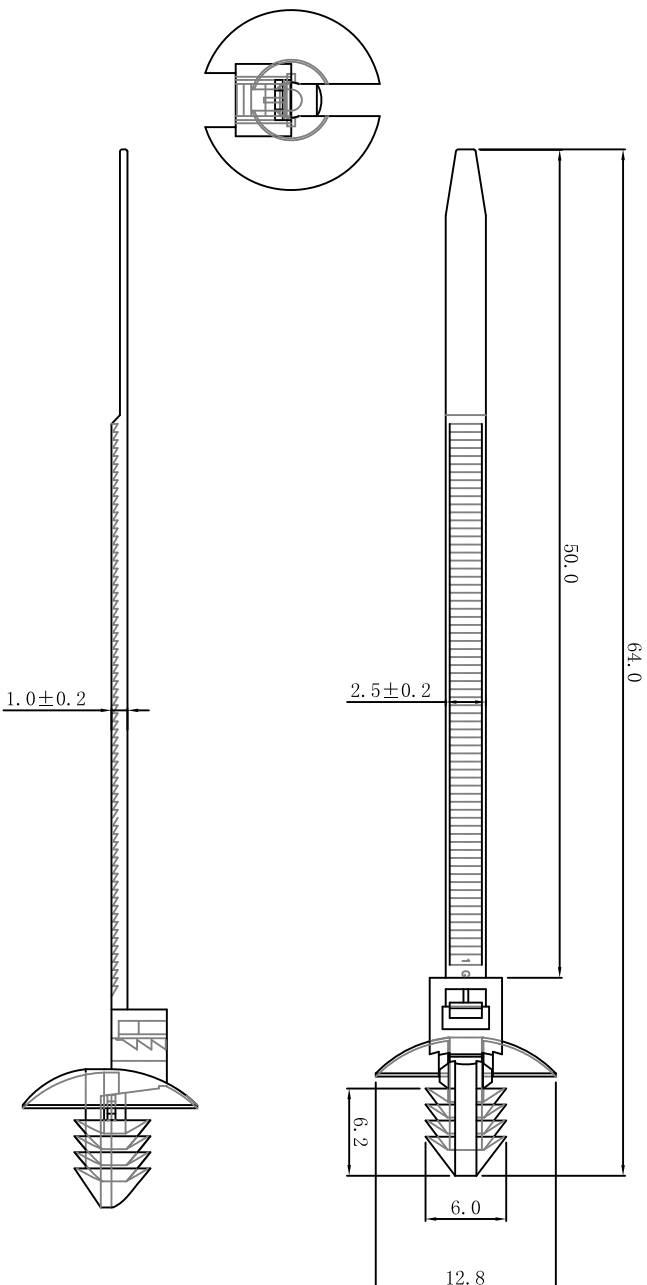

| DIMENSION | TOLERANCES | | | | | DWG. BY | CHK. BY | DATE |
|------------------|------------|------|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 0.0 0.00 | ±0.5 | | | | | <i>liu liang</i> | <i>william</i> | |
| FIRST ANGLE PROJ | | A | NEW PART | <i>william</i> | <i>zy wang</i> | <i>202108</i> | | |
| | | LTR. | REVISION RECORD | DWG. BY | CHK. BY | DATE | APP. BY | DWG. NO. |
| | | | | | | | <i>wang zhiqian</i> | HIMA/QR-JZ-31-E25-055 |

未经授权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

HIMA 苏州惠华电子科技有限公司