



料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A(mm)±0.2	B(mm)±0.2	C(mm)±1.0			
48-P3B	P3B	9.6	12.6	21.8	#22-#14AWG	电压: 300 Volt Max 温度: 150° C	UL CSA CQC



材质: 高级尼龙66工程塑料, 防火等级94V-2, 绝缘不易老化。  
 弹簧: 高级钢材, 坚韧牢固。  
 特点: 适用包含22号到4号(AWG)电线之各种线径组合。  
 认证: 通过UL列名, CSA及CQC认证, 产品符合RoHS法规。  
 用途: 用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材, 可重复使用, 安全可靠。  
 颜色: 黑色

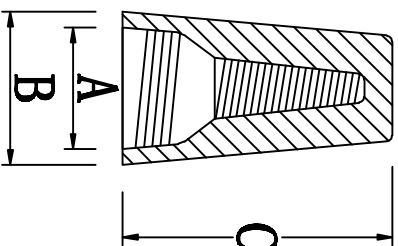

DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE
0.0	±0.2	A	NEW PART	sullivan		2022/08
0.00		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	
FIRST ANGLE PROJ		APP. BY		DWG. NO.		
		CHK. BY		REV.		
		APP. BY		DWG. NO.		
		CHK. BY		REV.		
		APP. BY		DWG. NO.		
		CHK. BY		REV.		

 苏州惠华电子科技有限公司  
 HIMA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司

未经许可不得修改和复印  
 该知识产权属于技术质量部