LOCKING WIRE SADDLE
马鞍型夹线套（钩式）

- Material: UL approved Nylon 66(Natural) , 94V-2
- For directing and gathering cables at low cost.
- Locking into 4.8mm diameter mouting hole with fingertip pressure.Self adjust to various panel thickness.
- 材质：UL合格之NYLON66(本色)，防火等级94V-2.
- 用法：基板钻孔4.8mm，先把夹线套固定，再将欲固定之电线放入套中、从两侧轻轻一扣，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。



KWS-0,1,2,3



KWS-2L

详细参数

单位：mm

Part No.型号	Dimension 尺寸				Apply the PC board 适用PCB板		Packing 包装
	H	A	B	W	钻孔	板厚	
KWS-0	9.0	13.0	4.0	11.0	4.8	2.0	100PCS
KWS-1	14.2	19.0	10.5	11.0	4.8	2.0	
KWS-2	23.0	27.0	19.0	11.0	4.8	2.0	
KWS-2L	15.0	18.0	12.0	10.4	4.8	4.0	
KWS-3	31.1	35.8	28.0	11.0	4.8	2.0	

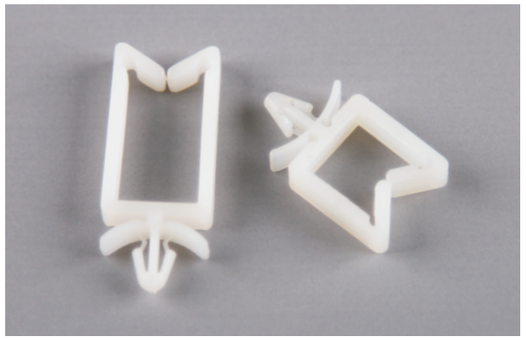

LOCKING WIRE SADDLE
马鞍型夹线套

- Material: UL approved Nylon 66(Natural) , 94V-2
- For directing and gathering cables at low cost. Locking into 4.8mm hole with fingertip pressure.
- 材质：UL合格之NYLON66(本色)，防火等级94V-2.
- 用法：基板钻孔4.8mm，先把夹线套固定，再将欲固定之电线放入套中、从两侧轻轻一扣，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。



KWS-0N,1N,2N,3N



KWS-1114

详细参数

单位：mm

Part No.型号	Dimension 尺寸				Apply the PC board 适用PCB板		Packing 包装
	H	A	B	W	钻孔	板厚	
KWS-0N	9.2	12.7	4.0	11.0	4.8	2.0	100PCS
KWS-1N	11.4	17.9	8.6	11.0	4.8	2.0	
KWS-2N	23.4	26.9	18.2	11.0	4.8	2.0	
KWS-3N	31.3	34.8	26.2	11.0	4.8	2.0	
KWS-1114	17.8	21.2	13.7	10.7	4.8	2.4	

LOCKING WIRE SADDLE
马鞍型夹线套

- Material: UL approved Nylon 66(Natural) , 94V-2
- For directing and gathering cables at low cost. Locking into thehole with fingertip pressure.
- 材质：UL合格之NYLON66(本色)，防火等级94V-2。
- 用法：先将基板钻孔，再把夹线套固定，再将欲固定之电线放入套中，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。



KWS-0506

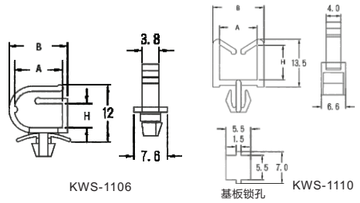

KWS-1106 KWS-1110



KWS-1308



KWS-1310



KWS-2314

详细参数

单位：mm

Part No.型号	Dimension 尺寸			Apply the PC board 适用PCB板		Packing 包装
	H	A	B	钻孔	板厚	
KWS-0506	5.4	5	9	4.8	3.0	100PCS
KWS-1106	5.4	10.5	13	4.8	1.6	
KWS-1110	9.8	10.9	14.4	如图	2.2	
KWS-1308	8.5	12.7	17.2	5.8	1.6	
KWS-1310	9.9	13	18.8	如图		
KWS-2314	13.6	22.9	28.3	4.8	3.4	

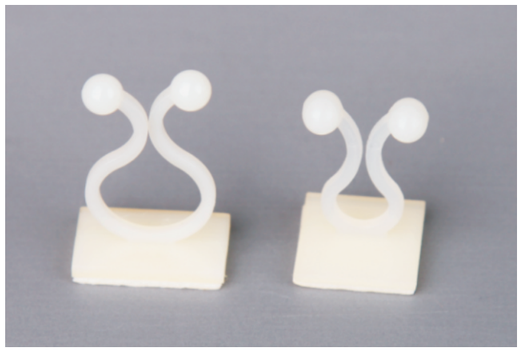

MOUNING TWIST TIE
黏贴式扭线环

- Strong adhesion for and easy installation.
- Reusable and releasable for easy wire bunding.
- Easy open-and-twist fit to cables.
- Color:All color available
- Material:Nylon66 94V-2
- 特点：强背胶固定电线，可重复使用，快速拆结
- 颜色：各种颜色皆可
- 材质：尼龙66 94V-2



详细参数

单位：mm

Part No.型号	A	B	C	Bundle Diameter 束线范围	Packing 包装
TTB-08	7.9	27.5	17.4	7~10	100PCS
TTB-15	14.8	35.2	22.0	10~15	
TTB-20	20.6	40.0	25.5	15~20	
GT-8Aa	8.6	24.12	17.0	8~10	

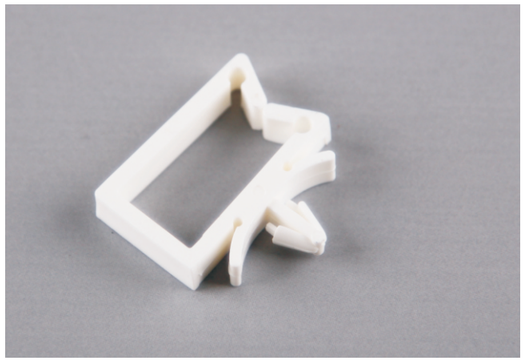

HARNESS CLIP STANDOFF
隔离束线座

- Material: UL approved NYLON66 (Natural) 94V-2.
- 材质：UL合格之NYLON66（本色），防火等级94V-2。



详细参数

单位：mm

Part No.型号	Dimension 尺寸			Apply the PC board 适用PCB板		Packing 包装
	A	B	C	钻孔	板厚	
CHR-27-90	5.6	25.4	15.9	4.8	2.3	100PCS

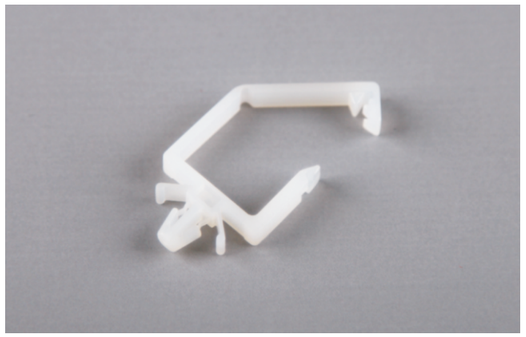

WIRE SADDLE
插鞘式扣线套

- Material: UL approved NYLON66 (Natural) 94V-2.
- 材质：UL合格之NYLON66（本色），防火等级94V-2。



详细参数

单位：mm

Part No.型号	Dimension 尺寸				Apply the PC board 适用PCB板		Packing 包装
	H	A	B	W	钻孔	板厚	
PWS-1715	15	16.7	23	5	4.8	2.4	100PCS

WIRE SADDLE
插鞘式扣线套

- Material:NYLON66 UL 94V-2(Natural)
- 材质：UL合格之NYLON66（本色），防火等级94V-2。



详细参数

单位：mm

Part No.型号	Dimension 尺寸			Apply the PC board 适用PCB板		Packing 包装
	H	A	B	钻孔	板厚	
CHD-18	25.9	20.8	18.5	4.8	0.8~2.0	250PCS
PWS-2824	35.3	27.6	24	4.8	2.4	100PCS

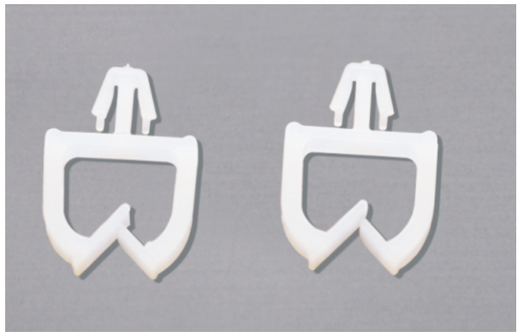

WIRE SADDLE
插鞘式扣线套

- Material: JWS-0605, JWS-0706 NYLON66 UL 94V-0(White)

  JWS-0910, JWS-0706 NYLON66 UL 94V-2(Natural)
- 材质：JWS-0605，JWS-0706为UL合格之NYLON66（白色），防火等级94V-0。
  JWS-0910，JWS-0706为UL合格之NYLON66（本色），防火等级94V-2。



JWB-0706



JWB-0605,0706,0910

详细参数

单位：mm

Part No.型号	Dimension 尺寸				Base Plate Aperture 基板孔径	Applicable Thickness 适用板厚	Packing 包装
	H	A	B	W			
JWB-0706	9.7	7.7	6.4	4.0	3.0	1.6	100PCS
JWS-0605V0	7.8	6.6	5	3.8	3.5	1.6	
JWS-0706V0	9.7	7.9	6.4	3.8	3.5	1.6	
JWS-0910	13.4	9.3	10.7	4.0	3.5	1.0	

WIRE SADDLE
圆型夹线套

- Material:NYLON66 UL 94V-2(Natural)
- 材质：UL合格之NYLON66（本色），防火等级94V-2。

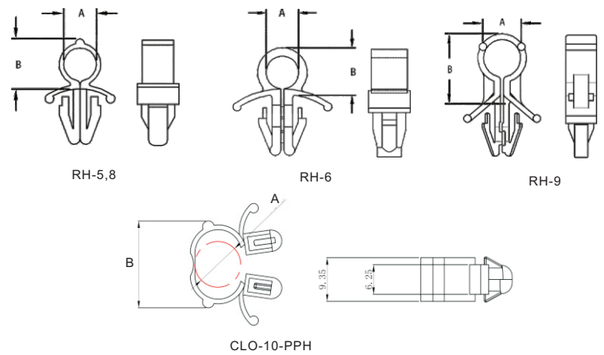

详细参数

单位：mm

Part No.型号	Dimension 尺寸		Apply the PC board 适用PCB板		Packing 包装
	A	B	钻孔	板厚	
RH-5	5.1	8.0	5.5	2.0	100PCS
RH-6	6.2	9.5	8.0	1.8	
RH-8	7.5	11.5	6.2	2.0	
RH-9	9.6	18.0	9.5	2.0	
CLO-10-PPH	10.5	17.35	7.0	1-3	

WIRE SADDLE
C 型夹线套

- Material: UL approved NYLON66 94V-2.
- 材质：UL合格之NYLON66，防火等级94V-2。

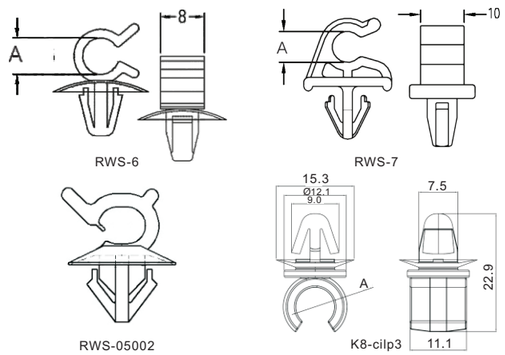

详细参数

单位:mm

型号 Model	尺寸 Dimension A	Apply the PC board 适用PCB板		包装 Packing
		钻孔	板厚	
RWS-6	6.2	6.0	2.0	100pcs
RWS-7	7.0	7.8	2.0	
RWS-05002	5.5	7×12	1.6~2.0	
K8-cilp3	8.0	8.0	0.8	

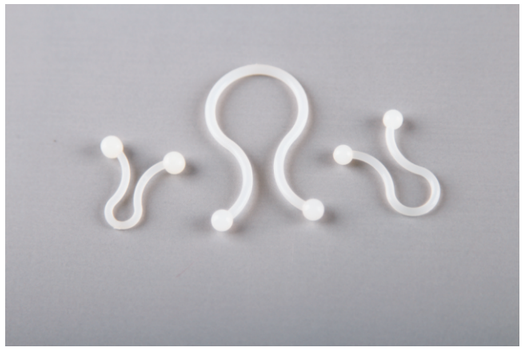

TWIST LOCK
扣式扭线环

- Reusable and releasable for easy wire bunding.
- Easy open-and-twist to cables.
- Material：UL approved nylon 66 94V-2
- Color:Natural，All color available
- 特点：可重复使用，快速拆结
- 材质：尼龙66，防火等级94V-2
- 颜色：本色，各种颜色皆可。



详细参数

单位:mm

Part No.型号	Dimension 尺寸		Bundle Dia 束径
	A	B	
TH-D	11.2	28.4	~10.2
TH-E	5.2	21.0	~4.5
TH-F	8.3	25.2	~7.3
TH-G	11.5	30.9	~10.5
TH-H	15.0	35.1	~14.0
TH-I	18.0	40.0	~17.0
TH-L	5.2	22.0	~5.0
TH-J	19.5	42.5	~19.0
TH-K	22.5	46.0	~22.0
TTU-05	5.0	22.0	~4.2
TTU-08	8.1	26.2	~7.2
TTU-11	11.3	29.7	~10.0
TTU-15	14.8	32.6	~13.2
TTU-18	18.0	38.0	~16.5
TTU-22	22.0	42.3	~19.8
TTU-28	28.0	55.1	~26.7

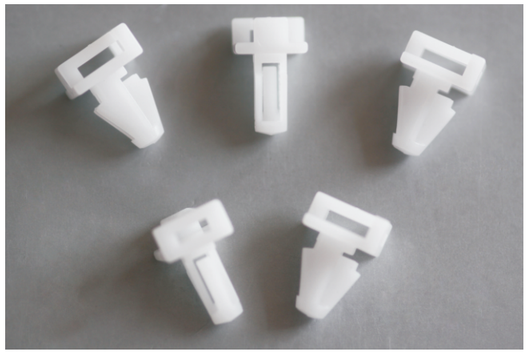

固定座

- Material:POM
- For directing and gathering cables at low cost.
  Locking into thehole with fingertip pressure.
- 材质：POM材质
- 用法：先将基板钻孔，再把夹线套固定，再将欲固定之电线放入套中，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。

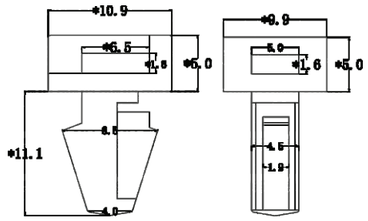

详细参数

单位：mm

Part No.型号	Apply the PC board 适用PCB板		Packing 包装
	钻孔方孔	板厚	
GTS-014130	4.6X7.3	1.2-2.5	100PCS

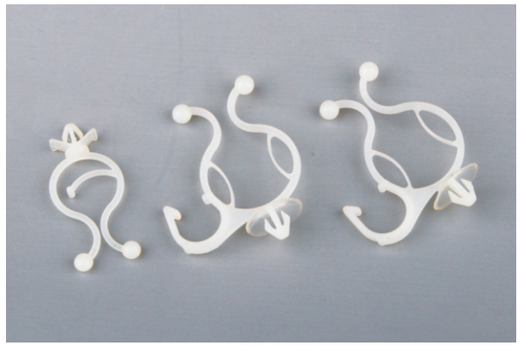

STANDOFF TWIST TIE
隔离扭线环

- Material: UL approved Nylon 66（ Natural）, 94V-2
- Locking into pre-drilled hole, Assembles cables into "W" part and locks with a twist.
- 材质：UL合格之NYLON66(本色），防火等级94V-2。
- 用法：使用选定适当的距离钻孔，然后见扭线环固定，再将电线置于环中做正面扭转即可，拆卸时反面扭转即可。

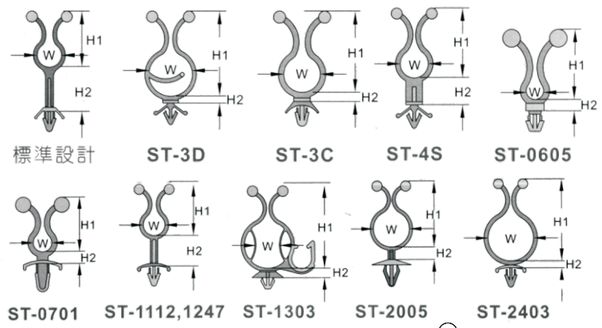

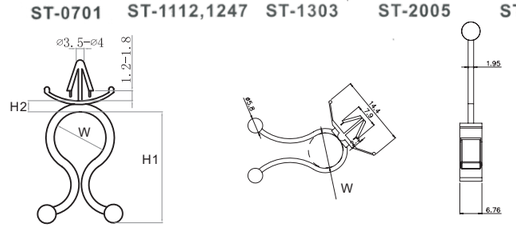

FX4-8　　CCF0201-11-3.2

详细参数

单位：mm

Part No.型号	Dimension 尺寸			Base Plate Aperture 基板孔径	Applicable Thickness 适用板厚	Packing 包装
	H1	H2	W			
FX4-8	19.0	3.0	8.6	3.5~4.0	1.2~1.8	100PCS
CCF0201-11-3.2	–	–	11.0	7.0	1.0~2.0	
ST-1	19.5	31.7	6.0	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-2	27.8	21.2	11.0	4.8~5.0	1.0~2.8	
ST-3	27.3	4.7	10.4	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-3B	28.0	5.0	11.0	6.2~6.6	0.5~2.0	
ST-3C	32.0	5.0	15.0	4.6~4.8	0.5~1.6	
ST-3D	36.2	5.3	18.0	4.4~4.8	1.0~2.4	
ST-4S	27.9	13.0	11.0	4.2~4.8	1.0~2.4	
ST-4	31.3	13.1	15.0	4.6~4.8	1.0~2.0	
ST-0560	20.5	60.9	5.0	4.6~5.0	1.6~3.0	
ST-0605	19.3	5.3	6.1	4.0~4.4	2.4	
ST-0701	22.0	1.3	7.0	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-1112	26.8	15.3	11.0	4.6~4.8	1.6~3.0	
ST-1247	27.2	50.5	11.0	4.6~4.8	1.6~3.0	
ST-1303	45.0	3.0	13.5	6.6	1.8~3.6	
ST-1602	31.7	5.1	16.0	4.4~4.6	0.5~1.6	
ST-2005	36.5	5.1	20.0	7.2~7.6	1.8~3.6	
ST-2403	44.2	3.2	23.5	4.8~5.0	0.5~2.6	

PAN HEAD SCREWS
十字盘头螺丝

NUIT:mm

- MATERIAL：NYLON 66/PC
- FLAME CLASS：94V-2
- COLOR：NATURAL/BLACK
- 订制尼龙材质，请在型号后加N。
- 订制PC材质，请在型号后加PC。
- 材料：尼龙66 / PC
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然/黑色

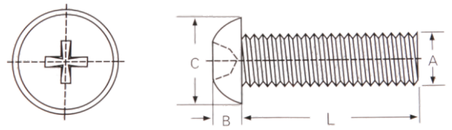

详细参数

Part No. 型号	A	Length 长度	B	C	Pitch 螺距	Packing 包装
PF2-L	M2	5 , 6 , 8 , 10	1.35	3.5	0.4	1000PCS (100PCS)
PF2.5-L	M2.5	5 , 6 , 8 , 10 , 12	2.0	4.3	0.45	
PF3-L	M3	4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 20 , 22 , 25 , 30	2.5	6.0	0.5	
PF4-L	M4	6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 20 , 22 , 25 , 30 , 40	2.6	7.5	0.7	
PF5-L	M5	8 , 10 , 12 , 15 , 20 , 22 , 25 , 30 , 40	3.5	9.0	0.8	
PF6-L	M6	10 , 12 , 15 , 20 , 22 , 25 , 30 , 40	4.0	10.0	1.0	
PF8-L	M8	12 , 15 , 20 , 22 , 25 , 30 , 40	5.4	14.0	1.25	

PAN HEAD SCREWS
十字沉头螺丝

NUIT:mm

- MATERIAL：NYLON 66/PC
- FLAME CLASS：94V-2
- COLOR：NATURAL
- 订制尼龙制质，请在型号后加N。
- 订制PC材质，请在型号后加PC
- 材料：尼龙66 / PC
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然。

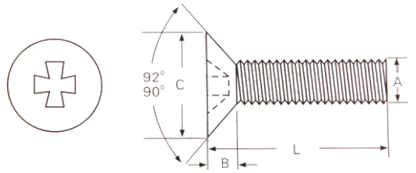

详细参数

Part No. 型号	A	Length 长度	B	C	Pitch 螺距	Packing 包装
PF3-L-F	M3	6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 20 , 25 , 30	1.65	5.5	0.5	1000PCS (100PCS)
PF4-L-F	M4	6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 20 , 25 , 30	2.7	8.4	0.7	
PF5-L-F	M5	8 , 10 , 12 , 15 , 20 , 22 , 25 , 30 , 40	2.7	9.3	0.8	
PF6-L-F	M6	10 , 12 , 15 , 20 , 22 , 25 , 30 , 40	3.3	11.3	1.0	
PF8-L-F	M8	12 , 15 , 20 , 22 , 25 , 30 , 40	4.65	15.8	1.25	