




ADHESIVE BACKED TIE MOUNT
粘式束线固定座

- Adhesive-backed, easy to peel off and mount on the flat place.
- Cable tie can be insert to fix wires.
- Material: UL approved nylon 66 94V-2
- Color: All color available
- Packing: 1000 or 100pcs/bag
- 特点：撕开背胶即可固定于平板上，再以束带穿入即可作固定用，HW-3A, 4A亦可使用螺丝加强固定。
- 材质：尼龙66，防火等级94V-2/PEA。
- 颜色：各种颜色皆可。
- 包装：1000或100个/包

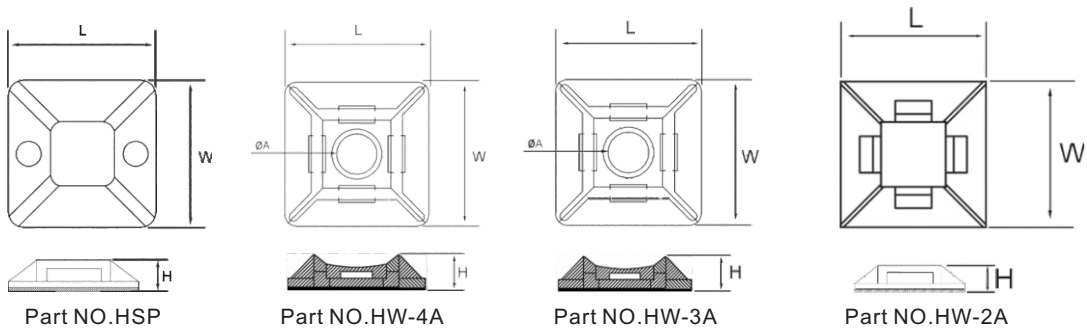

详细参数


单位：mm						
Part No. 型号	Length长(L)	Wide宽(W)	High高(H)	Screw holes 螺丝孔	Tie perforation 扎带穿孔	Packing 包装
HSP-20	20.0	20.0	6.1	-	5.0	100PCS or 1000PCS
HSP-25	25.0	25.0	7.5	-	6.2	
HSP-30	30.0	30.0	8.7	-	6.4	
HSP-40	40.0	40.0	6.4	-	10.2	
HW-2A	12.7	12.7	3.2	-	3.2	
HW-3A	19.0	19.0	4.0	3.1	3.6	
HW-4A	28.0	28.0	5.6	5.8	5.2	



SADDLE TIE MOUNT
扎线固定座


- Screw applied. Unique cradle design provides maximum stability and rigidity to wire bundle.
- Material: UL approved nylon 66 94V-2
- Color: All color available
- Packing: 1000 or 100pcs/bag

- 适用螺丝、马鞍型设计使电线易于固定。
- 材质：尼龙66，防火等级94V-2。
- 颜色：各种颜色皆可。
- 包装：1000或100个/包

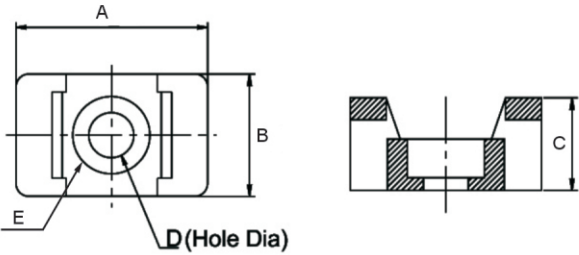

详细参数


Part No.型号	Mounting Method 固定方式	Dimension 尺寸					单位：mm
		A	B	C	D	E	Suitable ties 适合扎带
TM-2S6	#6 Screw	14.9	9.5	7.0	3.7	7.0	"ST" ties
TM-2S8	#8 Screw	14.9	9.5	7.0	4.5	7.8	
TM-3S8	#8 Screw	21.2	15.3	9.4	4.5	8.0	"HD" ties
TM-3S10	#10 Screw	21.2	15.3	9.4	5.0	9.6	
TM-3S25	1/4" Screw	21.9	15.9	9.4	6.5	12.8	

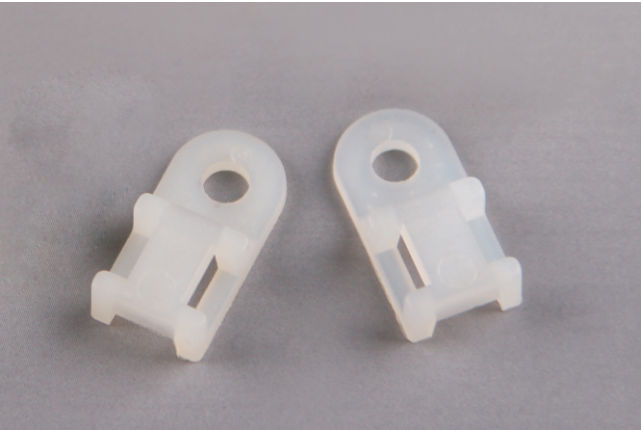

SADDLE TIE MOUNT
扎线固定座


- MATERIAL: NYLON 66
- FLAME CLASS: 94V-2
- COLOR: NATURAL/BLACK

- 材料：尼龙66
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然/ 黑色
- 用途：先将固定座以螺丝固定，再以扎线带绕电线，马鞍形设计使电易于固定。




详细参数

单位：mm						
Part No.型号	H	L	W	T	B	Packing 包装
STM-0	5.0	19.7	9.6	5.0	3.4	100PCS

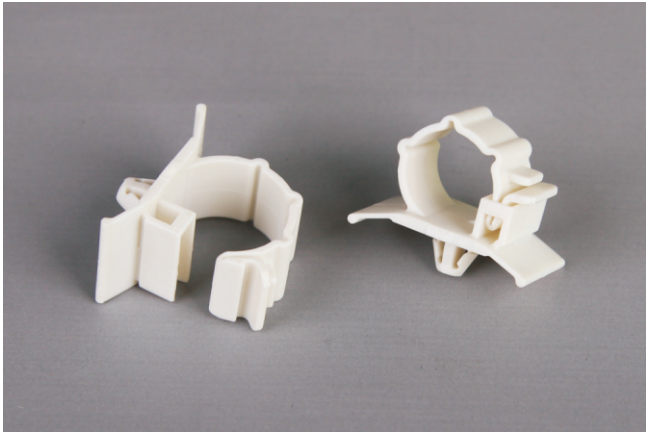


PUSH TIE MOUNT
插鞘式配线固定座

- Material: UL approved NYLON66, 94V-2.
- Color: Grey
- Easy to install, open for unlimited usage.
- 材质：UL合格之NYLON66（灰色），防火等级94V-2。
- 特点：装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。
- 用法：于基板钻孔6.4mm，将插鞘式固定座插入固定于基板上，最后将电线置于圆孔中，轻轻一扣即可完成配线工作，可松开重复使用。

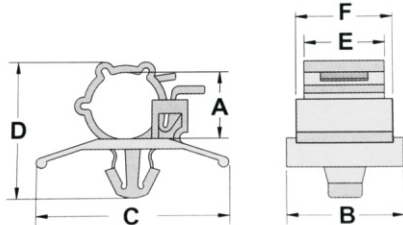


详细参数

Part No.型号	A	B	C	D	E	F	单位：mm Packing 包装
							100PCS
PFS-10	10.1	17.2	28.4	20.7	11.9	14.3	100PCS
PFS-15	14.9	19.3	31.8	27.1	14.0	16.3	
PFS-18	17.3	21.2	35.0	29.8	15.9	18.3	

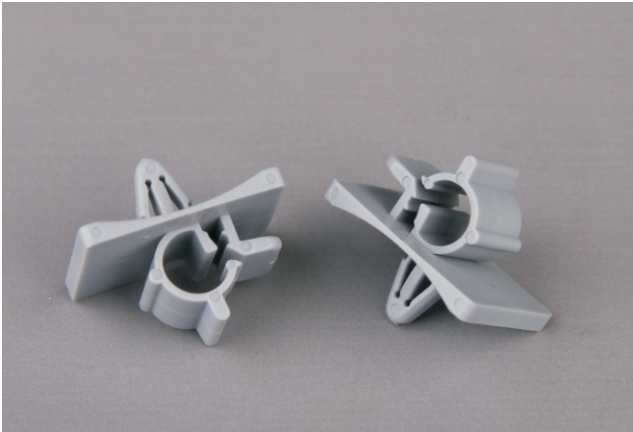


CABLE CLAMP
插销型二段式配线固定座

- Material: UL approved NYLON66, 94V-2.
- Color: Grey
- Two stage lock design to accommodate differet cable size in one clamp.
- 材质：UL合格之NYLON66（灰色），防火等级94V-2。
- 特点：1:一种规格的固定座，即可适合二种规格的电线使用，降低库存压力。
2:装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。
3:本产品采用插鞘式固定基板，可视情况而选择使用。
4:本产品基板钻孔Φ4.8。

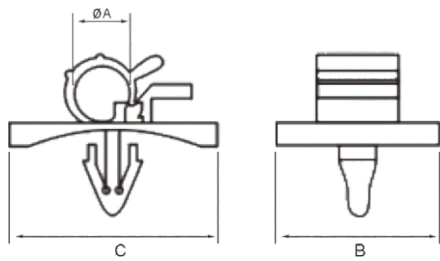


详细参数

Part No.型号	ΦA	B	C	单位：mm Packing 包装
				100PCS
PTS-0607	6~7	20.0	25.0	100PCS
PTS-0708	7~8	20.0	25.0	
PTS-0910	9~10	24.5	30.0	
PTS-1214	12~14	24.5	30.0	
PTS-1618	16~18	24.5	30.0	

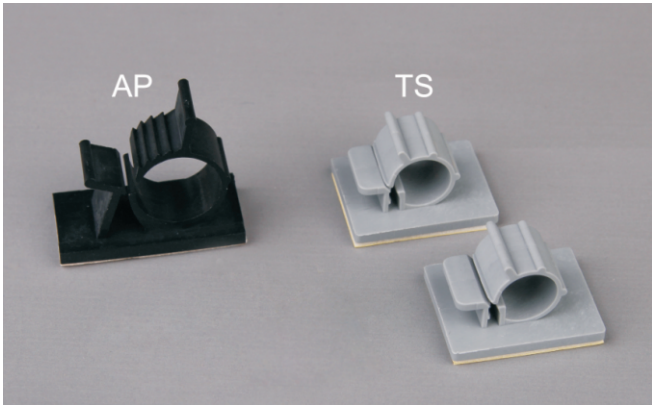


CABLE CLAMP
粘贴型二段式配线固定座

- Material: UL approved NYLON66, 94V-2.
- Color: AP-A Black; TS-A Grey.
- One size of adjustable clamp can accommodate various cables that will save your cost stock.
- Easy to install, open for unlimited usage.
- 材质：UL合格之NYLON66（AP-A 黑色，TS-A 灰色），防火等级94V-2。
- 特点：1:一种规格的固定座，即可适合二种规格的电线使用，降低库存压力。
2:装配简单、快速、牢固，开启容易，可多次重复使用。

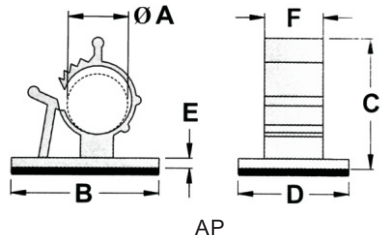


详细参数

Part No.型号	Cable Range 束线范围 ΦA	B	C	D	E	F	单位：mm Packing 包装
							100PCS
AP-0810	7.9~10.3	25.4	22.2	19.1	1.6	10.2	100PCS
AP-1013	10.0~12.5	31.8	27.8	19.1	1.6	10.2	
AP-1316	12.6~15.4	37.0	31.8	18.4	3.0	12.1	
AP-1720	16.5~20.1	42.0	37.0	25.0	3.0	12.7	
AP-2225	22.2~25.4	41.8	43.5	21.5	3.0	11.3	

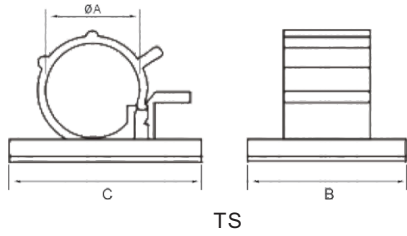


详细参数

Part No.型号	ΦA	B	C	单位：mm Packing 包装
				100PCS
TS-0607	6~7	20.0	25.0	100PCS
TS-0708	7~8	20.0	25.0	
TS-0910	9~10	24.5	30.0	
TS-1214	12~14	24.5	30.0	
TS-1618	16~18	24.5	30.0	

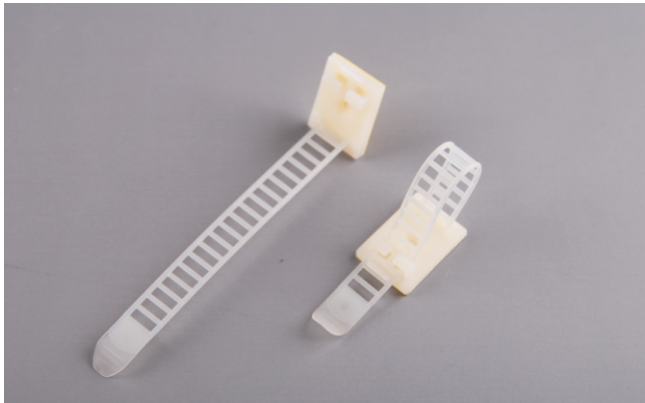


ADJUSTABLE CABLE CLAMP
可调式配线固定座

- Material: UL approved Nylon 66(Natural), 94V-2
- 材质：UL合格之NYLON66（本色），防火等级94V-2，底座背胶。




详细参数

单位：mm						
Part No.型号	A	B	C	L	Max.Bundle Dia. 最大束线径	Packing 包装
ATC-17	25.0	18.0	7.9	70.0	17.0	100PCS
ATC-22	30.5	21.0	12.0	90.0	22.0	
ATC-26	30.5	21.0	12.0	108.0	26.0	

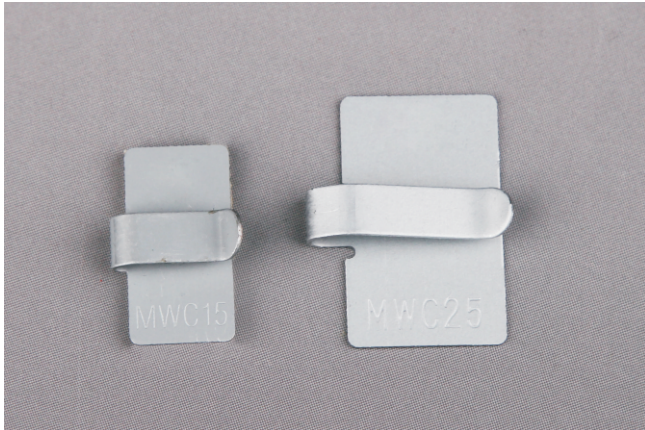


SELF-ADHESIVE WIRE CLIP
粘式固定夹

- Material: Metal (with adhesive tape)
- 材质：金属为镀锌铜片，底座背胶。

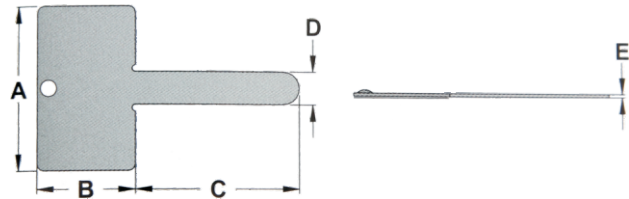


详细参数

单位：mm						
Part No.型号	Dimension 尺寸(mm)					Packing 包装
	A	B	C	D	E	
MWC-15	19.4	10.0	15.0	5.0	0.5	100pcs
MWC-25	25.0	15.0	25.0	5.0	0.5	

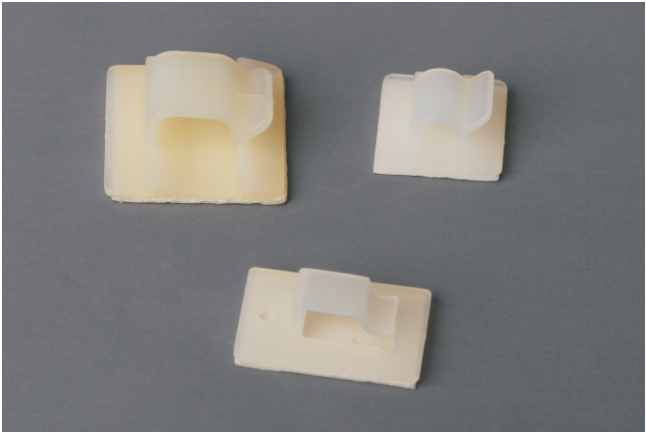


SELF-ADHESIVE WIRE CLIP
粘式固定夹

- Material: UL approved Nylon 66(Natural),94V-2
- 材质：UL合格之NYLON66（本色），防火等级94V-2，底座背胶。
- ※FC-0601材质为UL合格之ABS（灰色），防火等级94HB，底座背胶。

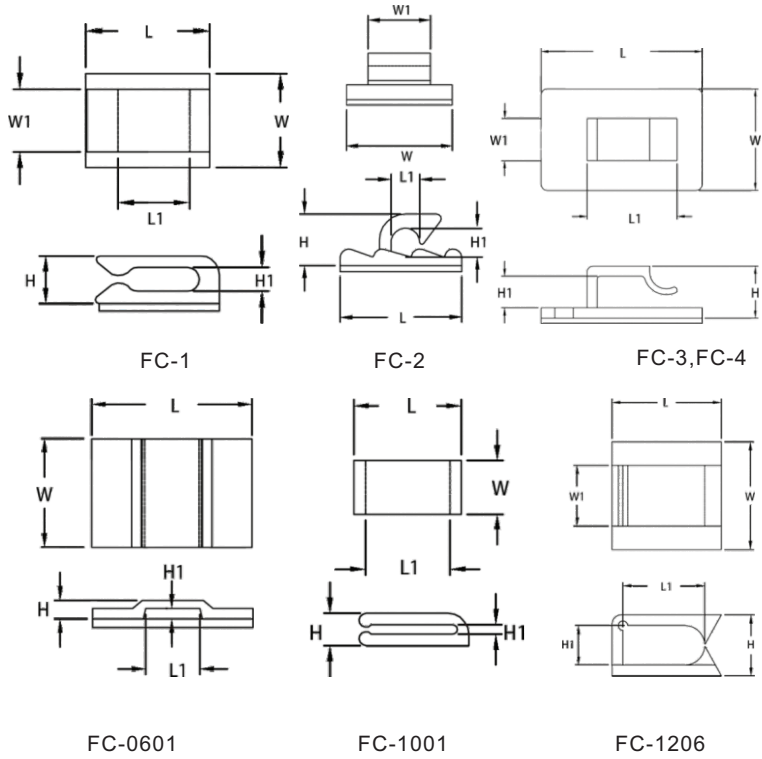



详细参数

单位：mm							
Part No.型号	L	L1	W	W1	H	H1	Packing 包装
FC-1	13.0	8.0	9.5	6.5	5.2	2.8	100pcs
FC-2	16.0	4.0	15.5	9.0	6.8	4.0	
FC-3	16.0	12.5	16.0	7.2	6.8	3.7	
FC-4	27.0	14.8	17.0	7.3	8.7	5.5	
FC-0601	19.1	6.4	12.9	=	2.2	0.9	
FC-1001	11.9	9.3	6.0	=	3.5	1.0	
FC-1206	16.0	11.9	15.8	8.9	9.0	5.8	

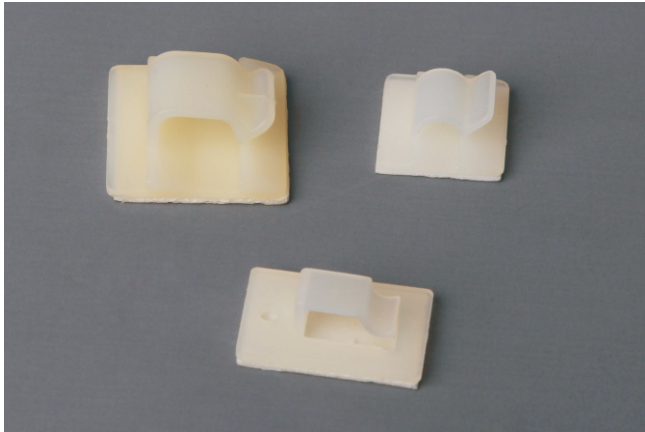

SELF-ADHESIVE WIRE CLIP
黏式固定夹

- Material: UL approved Nylon 66(Naturdl),94V-2.
- 材质：UL合格之NYLON66(本色)，防火等级94V-2，底座背胶。

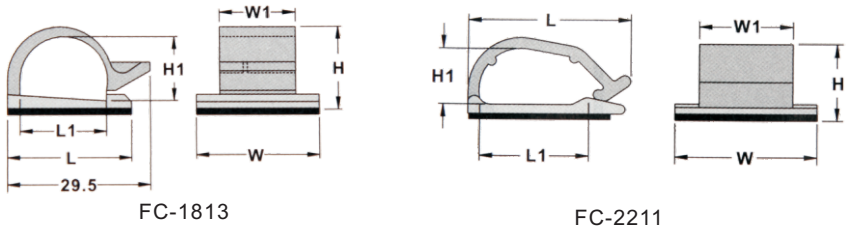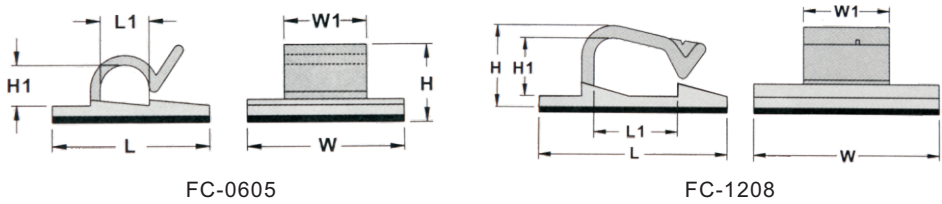


详细参数

单位:mm							
Part No.型号	L	L1	W	W1	H	H1	Packing 包装
FC-0605	19.0	5.9	19.0	10.0	7.2	4.9	100PCS
FC-1208	26.8	11.9	26.5	12.3	11.7	8.3	
FC-1813	25.6	17.8	25.5	15.8	17.2	13.3	
FC-2211	33.3	22.2	28.3	18.7	15.2	11.1	



FLAT CABLE CLAMP
排线固定夹

- Material: UL approved Nylon 66,94V-2
- Color:Natural,available in other colors.
- Clamp down ribbon cable by finger pressure.
- 材质：UL合格之NYLON66（本色），防火等级94V-2，不易老化。
- 用途：固定大型排线，美化内观、作用方便、省时。

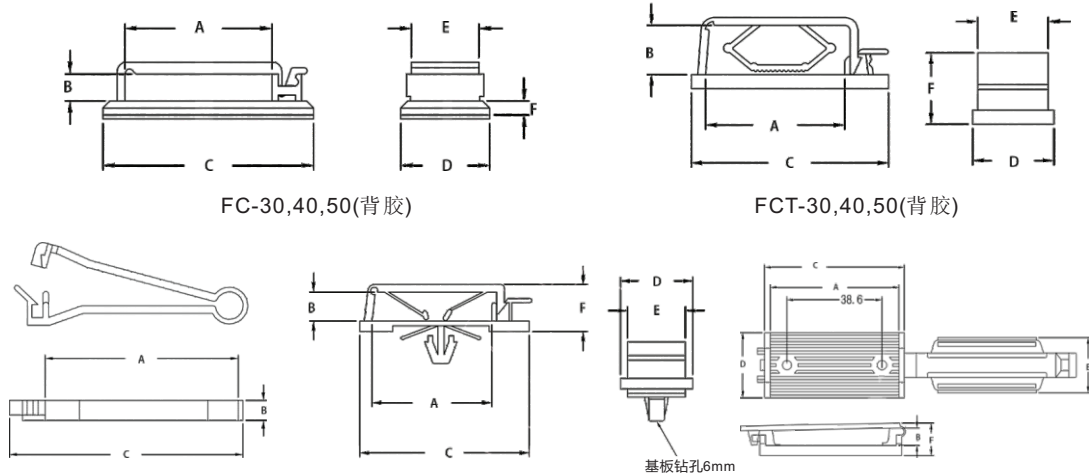


详细参数

单位：mm								
Part No.型号	A	B	C	D	E	F	Export 出口	Packing 包装
FC-30	32.0	6.2	45.8	19.2	14.9	2.8	-	100pcs
FC-40	39.5	6.2	53.3	19.2	14.8	2.6	-	
FC-50	63.5	6.0	77.5	19.3	14.9	2.8	50PIN	
FCT-30	31.8	11.3	45.1	18.5	16.0	16.3	30PIN	
FCT-40	54.0	11.3	67.0	15.7	12.0	16.3	40PIN	
FCT-50	65.0	11.3	78.4	18.6	15.8	16.3	50PIN	
FC-635	63.5	6.4	76.2	-	-	-	50PIN	
FC-776	77.6	6.4	90.0	-	-	-	60PIN	
FCP-315	31.4	7.6	44.7	19.1	15.2	12.4	30PIN	
FCW-50	52.2	7.0	56.8	26.2	23.0	13.0	30PIN	



PUSH TIE MOUNT
插销式固定座

- Material: UL approved Nylon 66,94V-2
- Color:Natural,available in other colors.
- Drill hole on board to fix tie mount and then insert into the mount for bundling cables.
- 材质：采用UL合格之NYLON66（灰色），防火等级94V-2。
- 用法：将基板钻孔，再将插销式固定座插入固定于基板上，所以扎线带穿入孔中，即可使用。

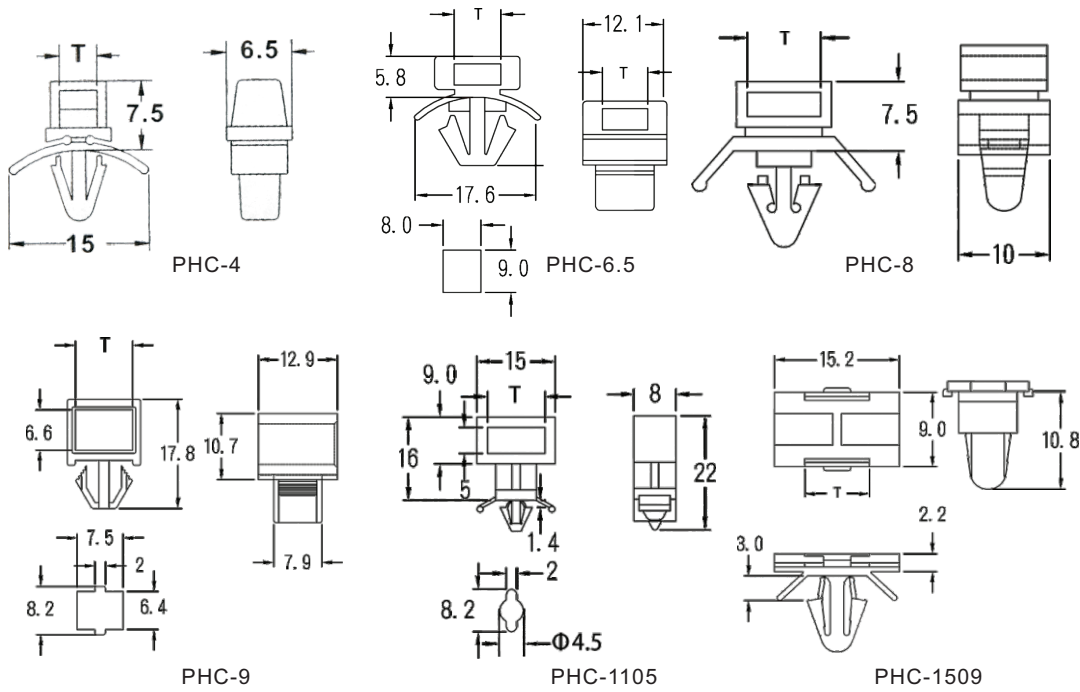


详细参数

单位：mm			
Part No.型号	Perforated T带孔	Mounting Hole 适用孔径	Packing 包装
PHC-4	3.8	4.8	100PCS
PHC-5	5.0	7.0	
PHC-5L	5.0	7.0	
PHC-6.5	6.5	如图	
PHC-8	8.1	6.2	
PHC-9	9.4	如图	
PHC-1105	11.0	如图	
PHC-1509	7.8	6.0	




CABLE CLAME
配线固定夹

- Set cables in , clamp by screw.
- Material : UL approved 66,94V-2
- Color : All color available
- Package : 1000 pcs/bag
- 使用方法：将电缆置于固定扣内，再以螺丝固定
- 材质尼龙66，防火等级94V-2
- 颜色：各种颜色皆可
- 包装：100个/包

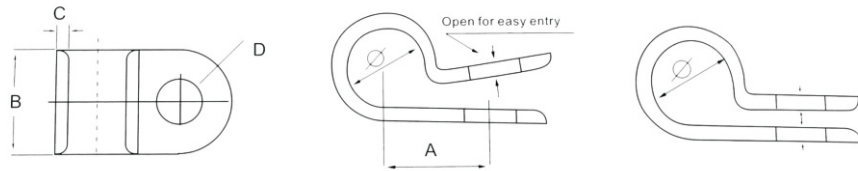




详细参数

Part No.型号	Dimension 尺寸(mm)						单位：mm
	Φ	Φ	A	B+0.3	C	D+0.2/Screw Dim	
GCL-1/8S	Φ 3.6	3.3	8.2	9.1(0.358)	1.27	Φ5.45for M5	
GCL-3/16S	Φ5.3	4.8	9.6	9.1(0.358)	1.27	Φ5.45for M5	
GCL-1/4S	Φ7.4	6.6	10.3	9.1(0.358)	1.27	Φ5.45for M5	
GCL-5/16S	Φ8.9	7.8	10.6	9.1(0.358)	1.27	Φ5.45for M5	
GCL-3/8S	Φ10.9	9.7	11.9	9.2(0.362)	1.27	Φ5.45for M5	
GCL-1/8	Φ3.1	2.9	9.1	12.7(0.500)	1.5	Φ5.4for M5	
GCL-1/4	Φ6.3	5.9	11.4	12.7(0.500)	1.5	Φ5.3for M5	
GCL-3/8	Φ9.5	9.1	13.4	12.1(0.476)	1.5	Φ5.3for M5	
GCL-1/2	Φ12.7	12.2	15.0	12.7(0.500)	1.5	Φ5.3for M5	
GCL-9/16	Φ14.2	13.8	15.8	12.7(0.500)	1.5	Φ5.3for M5	
GCL-3/4	Φ19.0	18.6	19.8	12.7(0.500)	1.5	Φ5.3for M5	
GCL-7/8	Φ22.2	21.8	21.4	12.7(0.500)	1.5	Φ5.3for M5	
GCL-1-1/8	Φ28.5	27.9	24.6	12.7(0.500)	1.5	Φ5.3for M5	
GCL-5/16L	Φ7.9	7.6	10.6	12.7(0.500)	1.27	Φ4.4for M4	
R3.5	Φ3.3	2.9	9.8	9.0(0.350)	1.3	Φ5.4for M 5	
R6.4	Φ6.4	5.8	11.2	9.2((0.360)	1.3	Φ5.4for M 5	
R8.4	Φ8.4	6.7	12.0	9.0(0.360)	1.1	Φ4.3for M 4	
R10.4	Φ10.5	9.4	13.0	9.0(0.360)	1.1	Φ4.3for M 4	

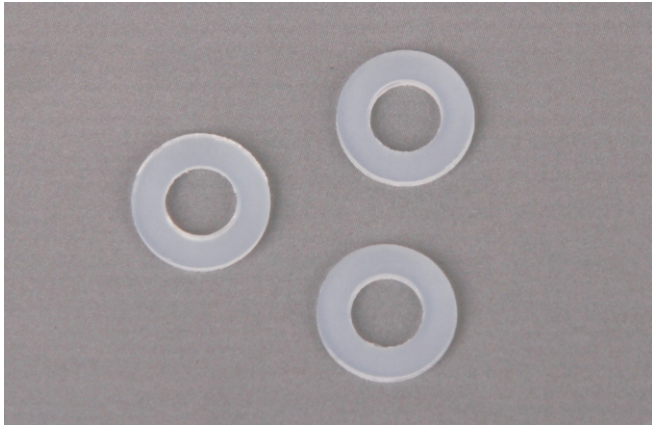

WASHER
尼龙华司

- MATERIAL:NYLON 66/NYLON 6(UL)
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm
- Use: used as parts of the gasket.
- Customer needs can be customized for different materials.
- 材料：尼龙66 / 尼龙6 (UL)
- 颜色：自然
- 单位：毫米
- 用途：作为零件之垫片。
- 可依客户需求定制不同材质。




WS6.0*2.9-2.35、WS6.0*3.6-1.4

WS6.5*3.25-0.9




详细参数

单位：mm							
Part No.型号	A	B	C	Part No.型号	A	B	C
WS3.7*2.2-1.0	3.7	2.2	1.0	WS6.0*3.6-1.4	6.0	3.6	1.4
WS3.7*2.2-1.2	3.7	2.2	1.2	WS6.0*3.8-1.0	6.0	3.8	1.0
WS4.0*2.5-0.5	4.0	2.5	0.5	WS6.0*3.8-1.5	6.0	3.8	1.5
WS4.0*2.6-2.0	4.0	2.6	2.0	WS6.0*4.5-1.0	6.0	4.5	1.0
WS4.1*3.1-1.2	4.1	3.1	1.2	WS6.1*3.7-1.2	6.1	3.7	1.2
WS4.2*1.9-0.5	4.2	1.9	0.5	WS6.3*4.2-1.55	6.3	4.2	1.55
WS4.5*2.0-0.8	4.5	2.0	0.8	WS6.35*2.3-2.5	6.35	2.3	2.5
WS4.5*2.1-0.8	4.5	2.1	0.8	WS6.35*3.05-1.27	6.35	3.05	1.27
WS4.5-2.1-0.9	4.5	2.1	0.9	WS6.5*3.25-0.9	6.5	3.25	0.9
WS4.5-2.1-1.2	4.5	2.1	1.2	WS6.5*3.8-0.5	6.5	3.8	0.5
WS4.5*2.1*1.7	4.5	2.1	1.7	WS6.5*3.1-2.0	6.5	3.1	2.0
WS4.5*2.5-0.5	4.5	2.5	0.5	WS6.5*4.0-1.65	6.5	4.0	1.65
WS4.5*2.9-1.2	4.5	2.9	1.2	WS6.5*4.0-2.5	6.5	4.0	2.5
WS5.0*2.1-2.0	5.0	2.1	2.0	WS6.8*4.2-1.0	6.8	4.2	1.0
WS5.0*2.1-1.0	5.0	2.1	1.0	WS7.0*2.2-0.5	7.0	2.2	0.5
WS5.0*2.5-1.1	5.0	2.5	1.1	WS7.0*3.0-0.8	7.0	3.0	0.8
WS5.0*2.5-1.3	5.0	2.5	1.3	WS7.0*3.0-1.0	7.0	3.0	1.0
WS5.0*3.0-2.5	5.0	3.0	2.5	WS7.0*3.1-0.5	7.0	3.1	0.5
WS5.0*3.1-1.0	5.0	3.1	1.0	WS7.0*3.3-2.0	7.0	3.3	2.0
WS5.0*3.2-0.5	5.0	3.2	0.5	WS7.0*3.6-3.2	7.0	3.6	3.2
WS5.5*2.3-0.5	5.5	2.3	0.5	WS7.0*5.0-1.6	7.0	5.0	1.6
WS5.5*3.2-2.8	5.5	3.2	2.8	WS7.1*3.7-0.5	7.1	3.7	0.5
WS5.6*3.1-1.5	5.6	3.1	1.5	WS7.5*3.5-0.5	7.5	3.5	0.5
WS5.6*3.73-0.3	5.6	3.73	0.3	WS8.0*3.1-0.5	8.0	3.1	0.5
WS6.0*2.3-0.8	6.0	2.3	0.8	WS8.0*3.1-0.8	8.0	3.1	0.8
WS6.0*2.5-0.5	6.0	2.5	0.5	WS8.0*3.1-1.0	8.0	3.1	1.0
WS6.0*2.7-3.0	6.0	2.7	3.0	WS8.0*3.1-1.5	8.0	3.1	1.5
WS6.0*2.9-2.35	6.0	2.9	2.35	WS8.0*3.1-2.0	8.0	3.1	2.0
WS6.0*3.1-0.5	6.0	3.1	0.5	WS8.0*3.6-0.8	8.0	3.6	0.8
WS6.0*3.1-1.5	6.0	3.1	1.5	WS8.0*3.6-2.5	8.0	3.6	2.5
WS6.0*3.1-2.0	6.0	3.1	2.0	WS8.0*4.0-2.0	8.0	4.0	2.0
WS6.0*3.1-3.4	6.0	3.1	3.4	WS8.0*4.1-0.5	8.0	4.1	0.5
WS6.0*3.2-1.0	6.0	3.2	1.0	WS8.0*4.1-0.8	8.0	4.1	0.8

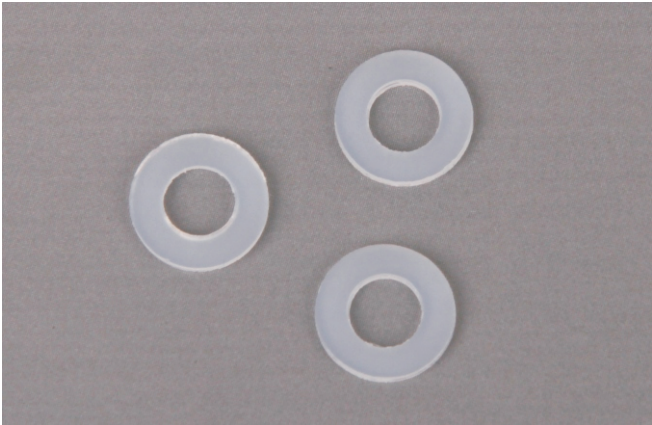

WASHER
尼龙华司

- MATERIAL:NYLON 66/NYLON 6(UL)
- COLOR:NATURAL
- 材料：尼龙66 / 尼龙6 (UL)
- 颜色：自然
- 用途：作为零件之垫片。
- 可依客户需求定制不同材质。




WS8.0*5.5-1.8

WSR8.65*4.1-1.0(9.15)




详细参数

单位：mm							
Part No.型号	A	B	C	Part No.型号	A	B	C
WS8.0*4.1-1.0	8.0	4.1	1.0	WS12.7*7.9-1.57	12.7	7.9	1.57
WS8.0*4.1-1.5	8.0	4.1	1.5	WS12.8*6.4-0.8	12.8	6.4	0.8
WS8.0*4.1-2.0	8.0	4.1	2.0	WS14.7*11.5-1.0	14.7	11.5	1.0
WS8.0*4.6-0.3	8.0	4.6	0.3	WS15.0*7.1-1.0	15.0	7.1	1.0
WS8.0*5.0-1.0	8.0	5.0	1.0	WS15.0*10.3-5.0	15.0	10.3	5.0
WS8.0*5.0-5.0	8.0	5.0	5.0	WS15.8*7.1-1.5	15.8	7.1	1.5
WS8.0*5.1-2.0	8.0	5.1	2.0	WS15.8*9.1-1.65	15.8	9.1	1.65
WS8.0*5.2-0.5	8.0	5.2	0.5	WS16.0*10.0-0.8	16.0	10.0	0.8
WS8.0*5.5-1.5	8.0	5.5	1.5	WS16.0*10.0-1.5	16.0	10.0	1.5
WS8.0*5.5-1.8	8.0	5.5	1.8	WS16.0*9.5-1.5	16.0	9.5	1.5
WS8.65*4.1-1.0	8.65	4.1	1.0	WS16.0*11.4-3.2	16.0	11.4	3.2
WSR8.65*4.1-1.0(9.15)	8.65	4.1	1.0	WS18.0*6.4-1.6	18.0	6.4	1.6
WS8.8*2.0*1.5	8.8	2.0	1.5	WS18.0*8.2-1.0	18.0	8.2	1.0
WS9.0*2.5-1.0	9.0	2.5	1.0	WS19.0*11.0-1.6	19.0	11.0	1.6
WS9.0*4.5-0.5	9.0	4.5	0.5	WS19.05*14.35-3.18	19.05	14.35	3.18
WS9.0*6.2-1.2	9.0	6.2	1.2	WS19.5*5.0-1.2	19.5	5.0	1.2
WS9.0*6.7-2.0	9.0	6.7	2.0	WS20.0*6.5-2.0	20.0	6.5	2.0
WS9.6*4.4-0.8	9.6	4.4	0.8	WS20.2*17.8-1.3	20.2	17.8	1.3
WS10.0*3.1-1.0	10.0	3.1	1.0	WS20.3*14.5-3.65	20.3	14.5	3.65
WS10.0*4.3-4.0	10.0	4.3	4.0	WS20.3*14.5-4.0	20.3	14.5	4.0
WS10.0*5.2-0.8	10.0	5.2	0.8	WS20.7*10.0-3.0	20.7	10.0	3.0
WS10.0*5.2*1.0	10.0	5.2	1.0	WS21.0*10.5-2.0	21.0	10.5	2.0
WS10.0*5.2*2.0	10.0	5.2	2.0	WS21.8*19.1-0.5	21.8	19.1	0.5
WS10.0*6.4-0.8	10.0	6.4	0.8	WS23.0*13.0-2.0	23.0	13.0	2.0
WS10.0*6.4-2.8	10.0	6.4	2.8	WS24.0*8.05-3.0	24.0	8.05	3.0
WS11.0*5.2-1.5	11.0	5.2	1.5	WS25.0*14.5-10.0	25.0	14.5	10.0
WS11.0*7.0-0.8	11.0	7.0	0.8	WS29.5*17.2-3.0	29.5	17.2	3.0
WS11.3*5.4-1.3	11.3	5.4	1.3	WS30.0*6.0-1.5	30.0	6.0	1.5
WS11.5*3.5-4.0	11.5	3.5	4.0	WS33.5*28.5-1.5	33.5	28.5	1.5
WS12.0*5.0-2.0	12.0	5.0	2.0	WS34.8*26.2-1.0	34.8	26.2	1.0
WS12.0*6.4-1.4	12.0	6.4	1.4	WS38.0*29.0-0.5	38.0	29.0	0.5
WS12.7*6.48-1.52	12.7	6.48	1.52	WS42.0*19.0-0.5	42.0	19.0	0.5
WS12.7*6.48-2.0	12.7	6.48	2.0	WS45.5*40.0-1.5	45.5	40.0	1.5
WS12.7*6.5-6.5	12.7	6.5	6.5				

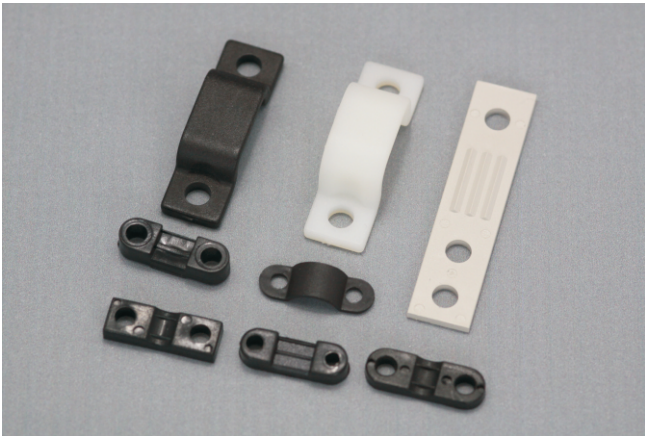

WIRE MOUNT
电线固定座

- MATERIAL: NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS: 94V-2
- COLOR: NATURAL
- 材料：尼龙66 (UL)
- 阻燃级别：94V-2
- 颜色：自然色，黑色
- 用途：使用螺丝将电线固定于机器中，固定电线，不易松动。

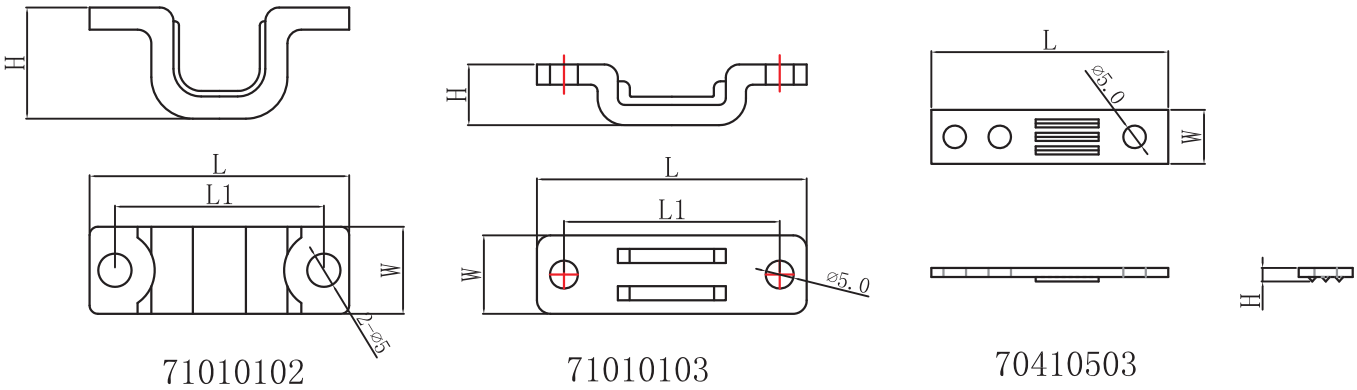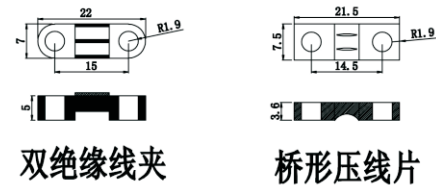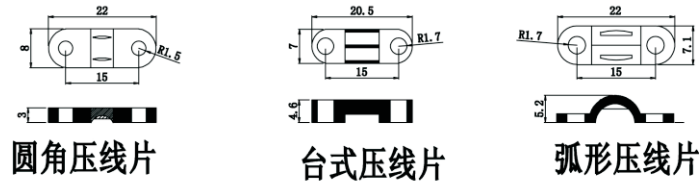

详细参数

单位：mm					
Part No.型号	Length 长(L)	Wide 长(W)	High 长(H)	Hole Distance 两孔距离L1	Packing 包装
圆角压线片	22.0	8.0	3.0	15.0	500
台式压线片	20.5	7.0	4.6	15.0	500
弧形压线片	22.0	7.1	5.2	15.0	500
双绝缘压线片	22.0	7.0	5.0	15.0	500
桥型压线片	21.5	7.5	3.6	14.5	500
71010102	40.0	12.0	14.0	30.0	500
71010103	40.0	12.0	9.0	30.0	500
70410503	52.8	12.0	—	—	500

扣具系列 Buckle series

