


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	A	B	C	适用基 板厚度
29-KG-016N	活用护套	KG-016N	1.6	3.9	3.8	1.4-1.7

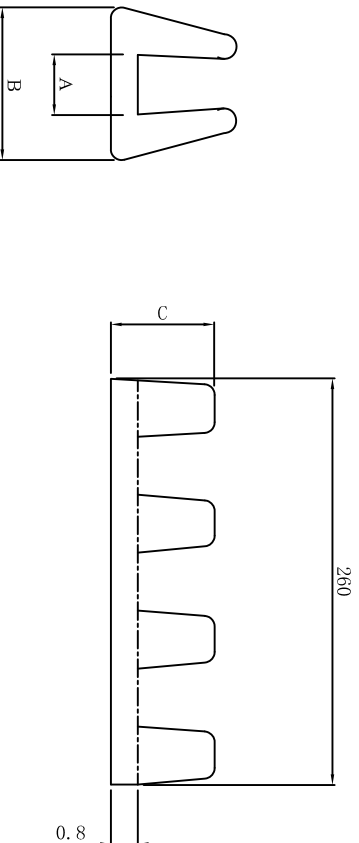

材质构造:采用PA66料制成


颜色: 本色

使用方法:先将护套一端套于出现孔上, 经绕一圈后, 在连接处量适当长度剪断, 利用张力顶紧, 即可固定.

用途:保护电源线.

特长:产品柔软韧性高, 适用于非固定出线孔之最佳产品

公差: $\pm 0.2\text{mm}$; $\pm 3\text{mm}$



未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		DWG. BY		CHK. BY		DATE	
0.0		± 0.5							
0.00									
FIRST ANGLE PROJ		L.R.		NEW PART		REVISION RECORD		DWG. BY	
		A		sullivan		3% wang		2008/10/8	
DWG. BY		CHK. BY		APP. BY		DWG. NO.		UNIT	
liu liang		sullivan		wang zhiyan		HIMA/QR-JZ-29-KG-016N		mm	
REV.		A							

HIMA 惠华
苏州惠华电子科技有限公司